



// **EGENSKABER**


- ❑ Den digitale låsecylinder er et ægte multitalent Uanset om det er til indgangs- eller indvendige områder, om det er i rum-, gang-, laboratorie-, arkiv-, server- eller kælderdøre- den digitale låsecylinder SmartIntego fra SimonsVoss leverer præcis den ydelse, der kræves på det pågældende sted overalt i bygningen. Dens intelligente indre og det store udvalg af forskellige versioner, f.eks. Comfort, fritdrejende, antipanik, Waterproof, ... muliggør præcise løsninger til stort set enhver anvendelse.
- ❑ Strømforsyningen, til op til 80.000 låsninger med WirelessOnline og 50.000 låsninger med Virtual Card Network, sker gennem integrerede knapceller. Standby-tiden er op til 5 år.
- ❑ Montering og udskiftning - som nyinstallation eller opgradering - sker kabelfrit og uden behov for at bore i en håndvending.
- ❑ „Made in Germany“.
For os er det en selvfølge.

// **TEKNISKE DATA**


Profiler	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Europrofil-cylinder ❑ Scandinavian Oval-cylinder ❑ Scandinavian Round-cylinder 	Batteriets levetid	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Op til 5 års standby eller 80.000 aktiveringer (WirelessOnline) ❑ Op til 5 års standby eller 50.000 aktiveringer (Virtual Card Network)
Basislængde	30 - 30 mm (EU)	Temperaturområde	Drift: -25° C til +65° C Opbevaring: -35° C til +50° C
Samlet længde	op til maks. 140 mm (maks. 90 mm på den ene side), Specielle længder på forespørgsel	Kapslingsklasse	IP54 (standard) IP66 (WP)
Knopper	❑ Design i rustfrit stål Diameter 31 mm	Offline adgang til lagringsmuligheder	WO: op til 250, ved lukning offline VCN: op til 1.000
Læsemetode	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (kortets serienummer) i henhold til ISO 14443 (f.eks. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ Virtual CardNetwork: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3 	Antal medier	Afhængigt af systemintegrator
Driftsmåder	Online: WirelessOnline (WO) Offline: Virtual Card Network (VCN)	Radionetværk 868 MHz	Direkte netværksforbundet med integreret LockNode (WO)
Batteritype	CR 2450, 3 V lithium Antal: 2 x	Opgraderbarhed	Firmware kan opgraderes
		Certifikater	<ul style="list-style-type: none"> ❑ DIN 18252/EN 1303/DIN EN 15684 ❑ SKG *** (til dobbeltsidet læsning WirelessOnline-variant)




DIGITAL EUROPROFIL DOBBELTKNOPCYLINDER
SMART INTEGO - COMFORT

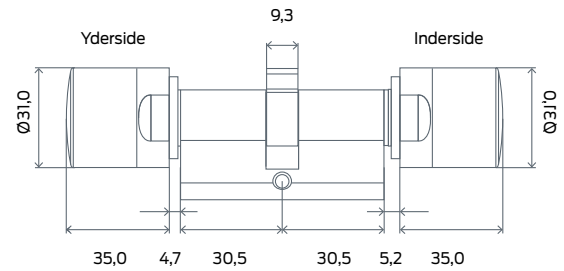


DIGITAL EUROPROFIL HALVCYLINDER -
SMART INTEGO



DIGITAL SCANDINAVIAN OVAL CYLINDER -
SMART INTEGO

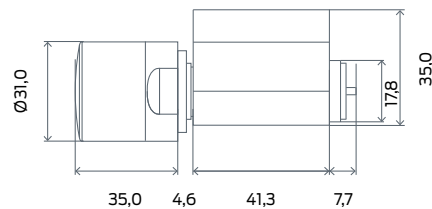

DIGITAL SCANDINAVIAN ROUND CYLINDER -
SMART INTEGO

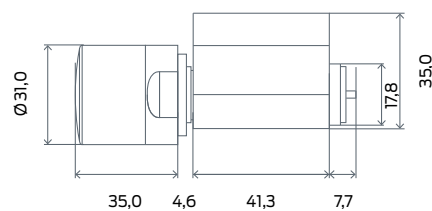

For yderligere varianter, ekstraudstyr og tilbehør, se prislisen.

Dimensioner i mm