



// **EIGENSCHAPPEN**


- ❖ De digitale cilinder is een echt multitalent. De digitale SmartIntego cilinders van SimonsVoss leveren in het hele gebouw de benodigde prestaties, zowel bij de hooftree, binnendeuren naar bijvoorbeeld kamers, laboratoria, archieven, serverruimtes, kelderdeuren en zelfs bij toepassing op nooduitgangen. Zijn intelligente binnenwerk en het grote scala aan verschillende uitvoeringen, bijv. Comfort, vrij draaiend, anti-paniek, WaterProof, enz. bieden pasklare oplossingen voor vrijwel iedere toepassing.
- ❖ De stroomvoorziening voor max. 80.000 activeringen bij WirelessOnline en 50.000 activeringen bij Virtual Card Network vindt plaats via geïntegreerde knooppellen. De stand-by tijd bedraagt maximaal 5 jaar.
- ❖ Of het nu om een nieuwe installatie of om vervanging van bestaande cilinders gaat, de montage vindt plaats in een mum van tijd, zonder bekabeling of te boren.
- ❖ Made in Germany.  
Voor ons héél vanzelfsprekend.

// **TECHNISCHE GEGEVENS**


Profielen	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Europrofiel-cilinder</li> <li>❖ Scandinavian Oval-cilinder</li> <li>❖ Scandinavian Round-cilinder</li> </ul>	Levensduur van batterijen	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tot 5 jaar stand-by of 80.000 activeringen (WirelessOnline)</li> <li>❖ Tot 5 jaar stand-by of 50.000 activeringen (Virtual Card Network)</li> </ul>
Basislengte:	30-30 mm (EU)	Temperatuurbereik	Bedrijf: -25 °C tot +65 °C Opslag: -35 °C tot +50 °C
Totale lengte	tot max. 140 mm (max. 90 mm aan één zijde) speciale lengtes op aanvraag	Beschermingsklasse	IP 54 (standaard) IP66 (.WP)
Knoppen	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ RVS design</li> <li>Diameter 31 mm</li> </ul>	Offline opslag van activeringen	WO: tot 250, indien Digitale Cylinder offline VCN: max. 1.000
Uitleesprocedure	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) conform ISO 14443 (bijv. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)</li> <li>❖ Virtual CardNetwork: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3</li> </ul>	Aantal media	Afhankelijk van systeemintegrator
Bedrijfsmodii	Online: WirelessOnline (WO) Offline: Virtual Card Network (VCN)	Radiografisch netwerk 868 MHz	Direct in netwerk opgenomen middels geïntegreerde LockNode (WO)
Soort batterij	CR 2450, 3 V lithium Hoeveelheid: 2 x	Upgrade-mogelijkheid	Firmware geschikt voor upgrade
		Certificaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ DIN 18252/EN 1303/DIN EN 15684</li> <li>❖ SKG *** (voor tweezijdig lezende WirelessOnline-variant)</li> </ul>




DIGITALE EUROPROFIEL DUBBELE-KNOPCILINDER  
SMART INTEGO – COMFORT

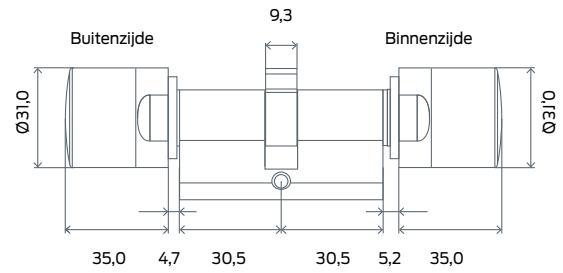


DIGITALE EUROPROFIEL HALVE CILINDER –  
SMART INTEGO

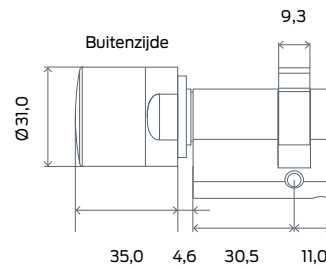

DIGITALE SCANDINAVIAN OVAL-CILINDER –  
SMART INTEGO

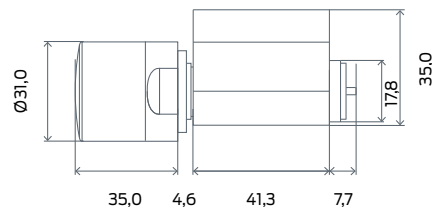

DIGITALE SCANDINAVIAN ROUND-CILINDER –  
SMART INTEGO

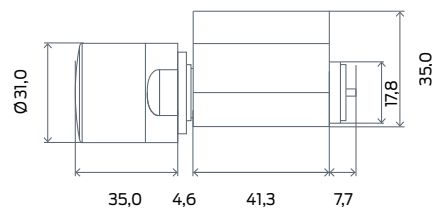

Zie prijslijst voor meer varianten, opties en accessoires.

Afmetingen in mm