



// EGENSKAPER


- ❖ Den digitala låscylindern är en riktig multitalang. Den digitala låscylindern SmartIntego från SimonsVoss erbjuder exakt den kapacitet som behövs på alla platser i byggnaden – oavsett om den används i entré- eller innerutrymmen, i rums-, korridor-, laboratorie-, arkiv-, serverhall- och källardörrar. Den intelligenta inneboende tekniken och den stora bredden av olika utföranden, till exempel Comfort, friroterande, antipanik och WaterProof möjliggör exakta lösningar för näst intill alla tillämpningar.
- ❖ Strömförsörjningen för upp till 80 000 lås med WirelessOnline och 50 000 lås med Virtual Card Network, sker genom integrerade knappceller. Standby-tiden är upp till 5 år.
- ❖ Montering och byte sker i en handvändning helt utan kablar och håltagning – oavsett om det gäller ny- eller eftermontering.
- ❖ Made in Germany.
En självklarhet för oss.

// TEKNISKA DATA


Profiler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Europrofil-cylinder ❖ Scandinavian Oval-cylinder ❖ Scandinavian Round-cylinder 	Batterilivslängd	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Upp till 5 års standby eller 80 000 aktiveringar (WirelessOnline) ❖ Upp till 5 års standby eller 50 000 aktiveringar (Virtual Card Network)
Grundlängd	30–30 mm (EU)	Temperaturområde	Drift: -25° C till +65° C Lagring: -35° C till +50° C
Totallängd	upp till max. 140 mm (max. 90 mm på en sida) Speciallängder på förfrågan	Skyddsklass	IP54 (standard) IP66 (vattentät)
Knoppar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Design i rostfritt stål Diameter 31 mm 	Lagringsbara tillträden offline	WO: upp till 250 med lås offline VCN: upp till 1 000
Läsmetod	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) enligt ISO 14443 (t.ex. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❖ Virtual CardNetwork: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3 	Antal medier	Beroende på systemintegrator
Drifttyper	Online: WirelessOnline (WO) Offline: Virtual Card Network (VCN)	Trådlöst nätverk 868 MHz	Direkt anslutning med integrerad LockNode (WO)
Batterityp	CR 2450, 3 V litium Antal: 2 ×	Uppgradering	Fast programvara kan uppgraderas
		Certifikat	<ul style="list-style-type: none"> ❖ DIN 18252/EN 1303/DIN EN 15684 ❖ SKG *** (för avläsning på båda sidor WirelessOnline-variant)




DIGITAL EUROPAPROFIL DUBBELKNOPPSCYLINDER
SMART INTEGO - COMFORT

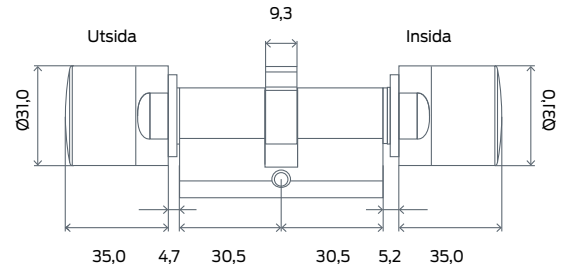


DIGITALER EUROPAPROFIL HALVCYLINDER –
SMART INTEGO



DIGITAL SCANDINAVIAN OVAL CYLINDER –
SMART INTEGO

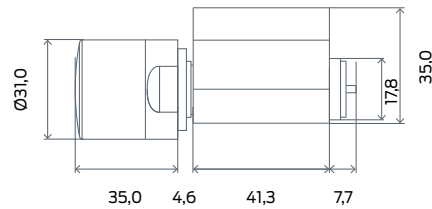

DIGITAL SCANDINAVIAN ROUND CYLINDER –
SMART INTEGO

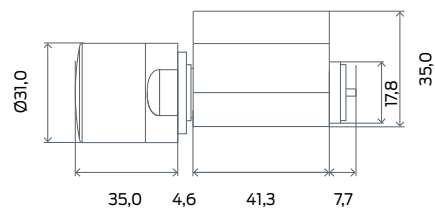

Fler varianter, alternativ och tillbehör finns i prislstan.

Måttangivelser i mm