




// **EGENSKABER**

- ⌘ Kabelfri sammenkobling af alle låseenheder
- ⌘ Problemfrit samarbejde mellem periferiudstyr og software.
- ⌘ Dataudveksling i realtid
- ⌘ Rækkevidde på op til 30 meter
- ⌘ Forbindelse til integratorens administrationssoftware via IP/Ethernet-interface
- ⌘ Trådløs kommunikation via 868 MHz, med AES 128-bit kryptering
- ⌘ Strømforsyning via PoE eller ekstern strømforsyning
- ⌘ Ekstraudstyr: Ekstern antenne

// **TEKNISKE DATA**



Generelt		Elektricitet	
Dimensioner (B x H x D)	172 mm x 86 mm x 33 mm	Driftsspænding	9 V _{DC} til 32 V _{DC} (beskyttet mod omvendt polaritet) eller PoE i overensstemmelse med IEEE 802.3af Strømforsyning via PoE og rundt stik muligt på samme tid: Rundt stik > 12 V _{DC} > rundt stik anvendt. Rundt stik < 12 V _{DC} > PoE anvendt
Vægt	Ca. 100 g	Effekt	Maks. 3W
Materiale	ABS-plast, UV-stabil	Grænseflader	
Farve	Hvid (som RAL 9016 "Trafikhvid")	RJ45	<ul style="list-style-type: none"> ⌘ Netværksgrænseflade ⌘ 10T/100T ⌘ HP Auto_MDX ⌘ DHCP-Client (DHCP: on) ⌘ 1Pv4 ⌘ Services: <ul style="list-style-type: none"> ⌘ TCP: 1x am Port 2101 ⌘ UDP: 1x für Digi-Scan (OAM-Tool) ⌘ Webserver: Enable
Montering	<ul style="list-style-type: none"> ⌘ Horisontal ⌘ Vertikal ⌘ Vægmontering mulig ⌘ Integreret aflastning (3x) 	868 MHz radiokommunikation	WaveNet-grænseflade, rækkevidde op til 30 m
Forbindelser	<ul style="list-style-type: none"> ⌘ RJ45 (netværk/PoE) ⌘ Rundt stik Ø 5,5 mm, Ø stift 2,0 mm (strømforsyning) ⌘ Skrueterminalblok 2-polet, ledningsdiameter 0,14 mm² til 1,5 mm² (strømforsyning til eksterne anvendelser) ⌘ MCX-hunstik (ekstraudstyr ekstern antenne) 	Signalering	
		LED	RGB LED (midten af huset)
Omgivelser		Software	
Temperaturområde	Drift: -10 °C til +55 °C Opbevaring: -20 °C til +60 °C	Programmering	via TCP/IP-grænseflade
Luftfugtighed	Maks. 90% uden kondens	Radioemissioner	
Kapslingsklasse	IP20	SRD (WaveNet)	<ul style="list-style-type: none"> ⌘ 868,000 MHz -868,600 MHz ⌘ <25 mW ERP
		Der er ingen geografiske begrænsninger inden for EU.	

// DIMENSIONER

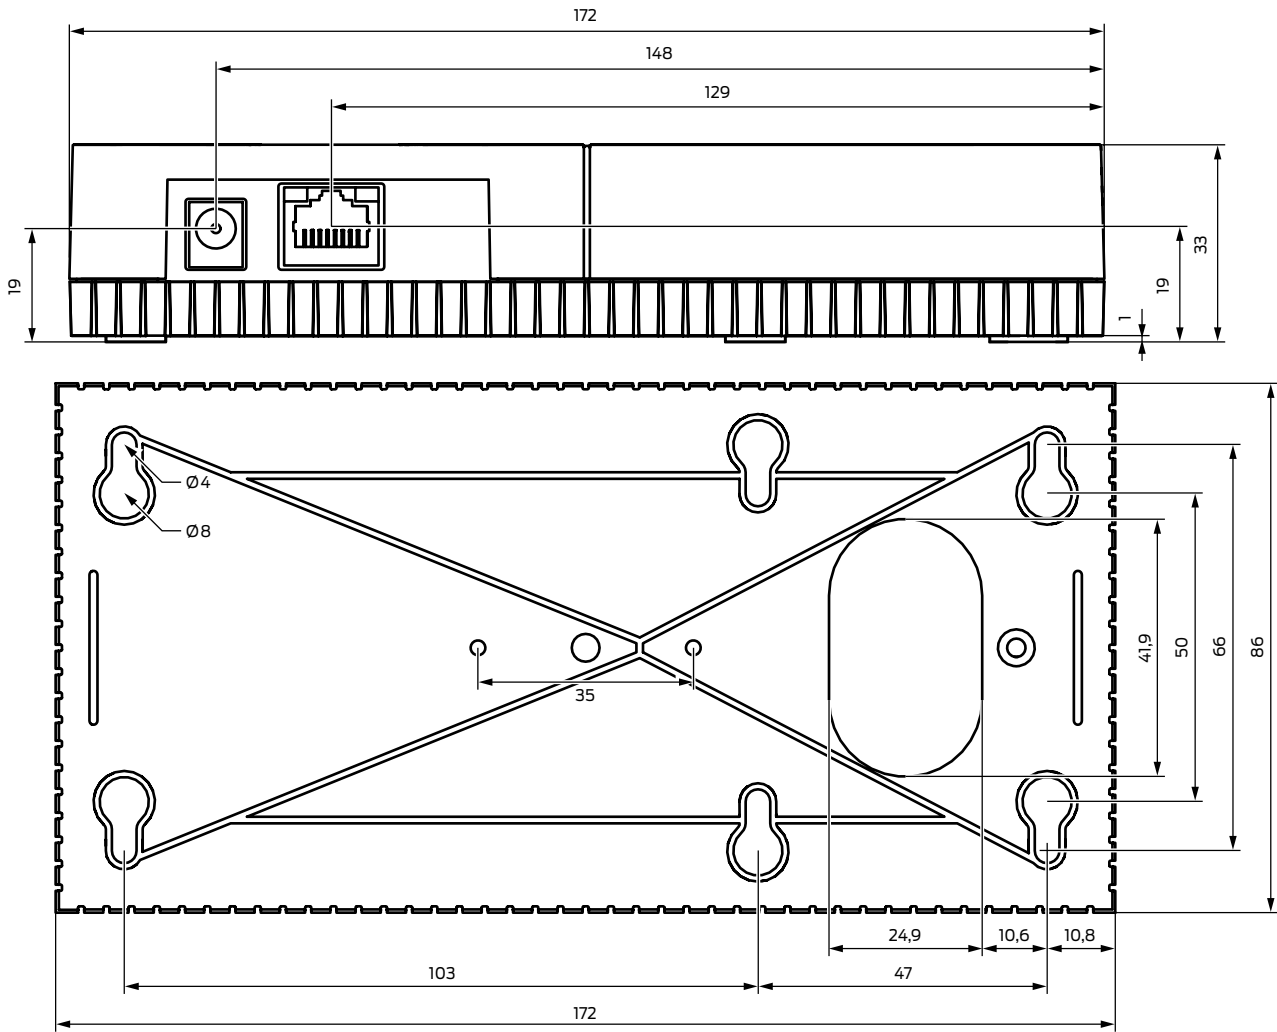

// EKSTRAUDSTYR: EKSTERN ANTENNE

Elektriske specifikationer		Specifikationer for tilslutning	
Type	Multiband-antenne	Forbindelse	MCX hanstik
Frekvenser	<ul style="list-style-type: none"> ■ AMPS (824 - 894MHz) ■ GSM (900 MHz) ■ DCS (1800 MHz) ■ PCS (1900MHz) ■ 3G (UMTS 2,1 GHz) 	Kabel	RG174U
Impedans	50 Ohm	Kabellængde	250 cm
Polarisering	Lineær	Mekaniske specifikationer og dimensioner	
Forstærkning	2,2 dBi maks.	Montering	Magnetisk montering
VSWR	< 3:1	Materiale	ABS
Driftstemperatur	-40°C til +85°C	Maks. Dimensioner	30,9 mm x 71,5 mm (Ø x H)
		Vægt	50g ' Tilslutning med kabel monteret ovenfra'
		Farve	Sort

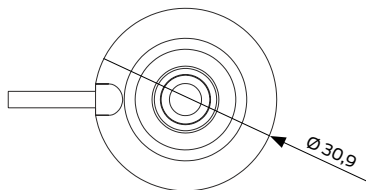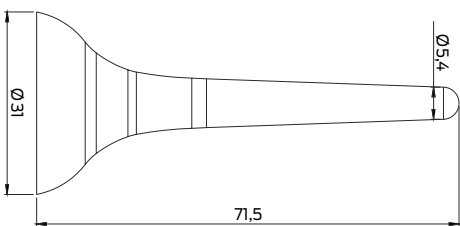

For yderligere varianter, ekstraudstyr og tilbehør, se prislisen.

Dimensioner i mm