




## // EGENSKAPER

- ⌘ Kabelfri anslutning av alla lås
- ⌘ Sömlöst samarbete mellan kringutrustning och programvara
- ⌘ Datautbyte i realtid
- ⌘ Upp till 30 meters räckvidd
- ⌘ Anslutning av integratorns administrationsprogram via I P/Ethernet-gränssnitt
- ⌘ Trådlös kommunikation via 868 Mhz, med AES-128-bitars kryptering
- ⌘ Spänningsförsörjning via PoE eller extern spänningsförsörjning
- ⌘ Extern antenn, tillval

## // TEKNISKA DATA



| Allmänt          |   | EI   |  |
|------------------|---|--|--|
| Mått (B × H × D) | 172 × 86 × 33 mm  | Driftspänning  | 9 V <sub>DC</sub> till 32 V <sub>DC</sub> (skyddad mot polvändning) eller PoE enligt IEEE 802.3af  |
| Vikt             | ca 100 g  |  | Samtidig strömförsörjning via PoE och rundkontakt möjlig: Rundkontakt > 12 V <sub>DC</sub> -> Rundkontakt används. Rundkontakt < 12 V <sub>DC</sub> -> PoE används   |
| Material         | ABS-plast, UV-stabil  | Effekt   | max. 3W  |
| Färg             | Vit (som RAL 9016, "trafikvit")   | <b>Gränssnitt</b>                                      |  |
| Montering        | <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ horisontellt</li> <li>⌘ vertikalt</li> <li>⌘ väggmontering möjligt</li> <li>⌘ integrerad dragavlastning (3x)</li> </ul>  | RJ45   | <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ Nätverksgränssnitt</li> <li>⌘ 10T/100T</li> <li>⌘ HP Auto_MDX</li> <li>⌘ DHCP-Client (DHCP: on)</li> <li>⌘ IPv4</li> <li>⌘ Service:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ TCP: 1x på port 2101</li> <li>⌘ UDP: 1x för Digi-Scan (OAM-verktyg)</li> <li>⌘ Webbserver: Enable</li> </ul> </li> </ul> |
| Anslutningar     | <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ RJ45 (nätverk/PoE)</li> <li>⌘ Rundkontakt Ø 5,5 mm, Ø stift 2,0 mm (strömförsörjning)</li> <li>⌘ Skruvanslutningsklämma 2-polig, ledardiameter 0,14 mm<sup>2</sup> till 1,5 mm<sup>2</sup> (strömförsörjning för externa tillämpningar)</li> <li>⌘ MCX-uttag (extern antenn, tillval)</li> </ul> | 868-MHz-band   | WaveNet-gränssnitt, räckvidd upp till 30 m   |
| <b>Omgivning</b> |   | <b>Signalering</b>                                     |  |
| Temperaturområde | Drift: -10 °C till +55 °C Lagring: -20°C till +60°C   | LED  | RGB-LED (höljets mitt)   |
| Luftfuktighet    | Max. 90 %, ej kondenserande   | <b>Programvara</b>                                     |  |
| Skyddsklass      | IP20  | Programmering  | Via TCP/IP-gränssnittet  |
|                  |   | <b>Radiovågsemissioner</b>                             |  |
|                  |   | SRD (WaveNet)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ 868,000 MHz–868,600 MHz</li> <li>⌘ &lt;25 mW ERP</li> </ul>   |
|                  |   | Det föreligger inga geografiska begränsningar inom EU. |  |

## // MÅTT

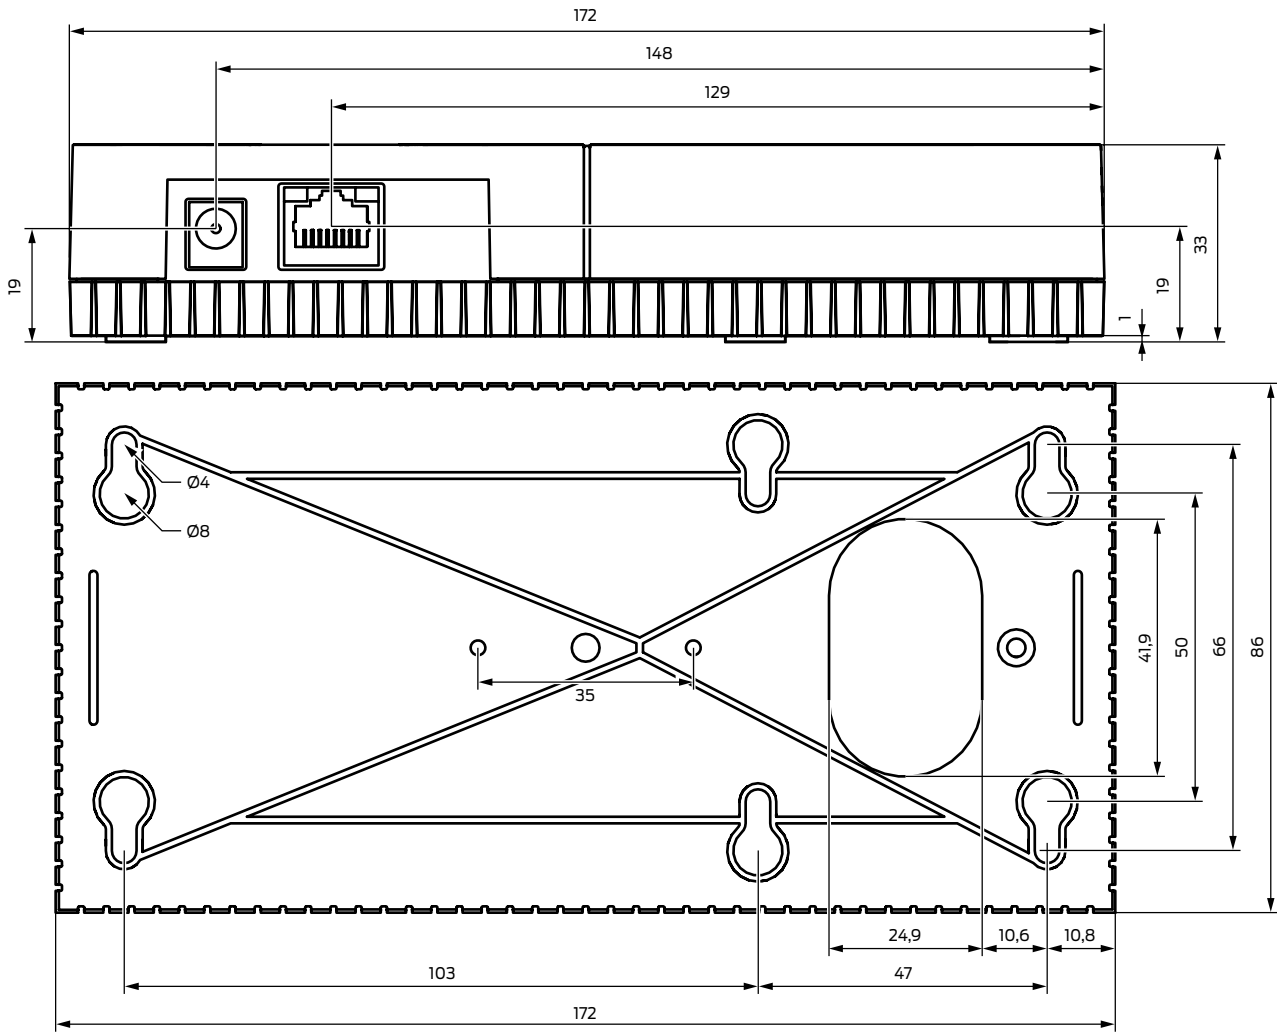

## // EXTERN ANTENN, TILLVAL

| Elektriska data |  | Anslutningsspecifikationer         |  |
|-----------------|--|------------------------------------|--|
| Typ             | Multibandantenn  | Anslutning                         | MCX hane                                       |
| Frekvenser      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ AMPS (824–894 MHz)</li> <li>■ GSM (900 MHz)</li> <li>■ DCS (1800 MHz)</li> <li>■ PCS (1900 MHz)</li> <li>■ 3G (UMTS 2,1 GHz)</li> </ul> | Kabel                              | RG174U   |
| Impedans        | 50 Ohm   | Kabellängd                         | 250cm  |
| Polarisation    | Linjär   | Mekaniska specifikationer och mått |  |
| Förstärkning    | 2,2 dBi max.   | Montering                          | Magnetisk fastsättning                         |
| VSWR            | < 3:1  | Material                           | ABS  |
| Drifttemperatur | -40 °C till +85 °C   | Max. mått                          | 30,9 × 71,5 mm (Ø × H)                         |
|                 |  | Vikt                               | 50 g 'Anslutning med kabel monterad ovanifrån' |
|                 |  | Färg                               | Svart  |

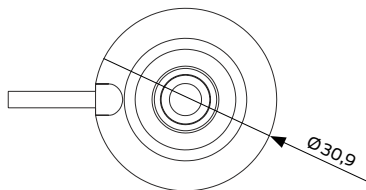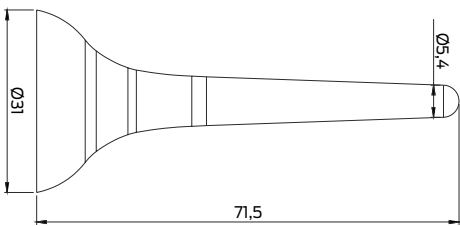

Fler varianter, alternativ och tillbehör finns i prislstan.

Måttangivelser i mm